



- eFBe seit über 30 Jahren erfolgreich am Markt -

FBA-Deckenrandschalung/L-Form

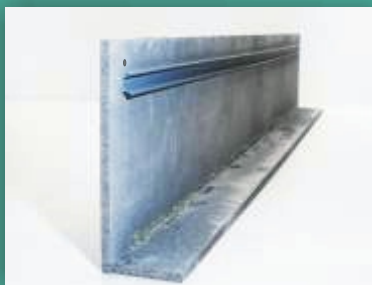

- Löcher zur Befestigung
- Ausschließlich mit Wassernase für eine robuste Verankerung im Beton
- Starke kraftschlüssige Verklebung
- Hohe Druckaufnahme

Artikel	Deckenstärke	Elementlänge	Palette
FBADR16	16er	1,25m	180 Stck./225 lfdm.
FBADR18	18er	1,25m	140 Stck./175 lfdm.
FBADR20	20er	1,25m	140 Stck./175 lfdm.
FBADR22	22er	1,25m	104 Stck./130 lfdm.
FBADR24	24er	1,25m	104 Stck./130 lfdm.
FBADR25	25er	1,25m	96 Stck./120 lfdm.
FBADR30	30er	1,25m	96 Stck./120 lfdm.

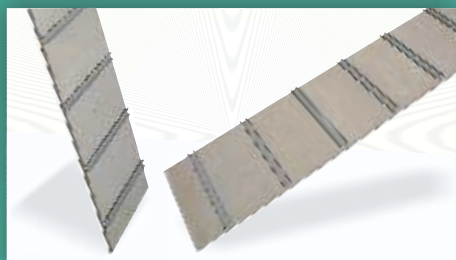

FBA-Bord

Artikel	Deckenstärke	Elementlänge	Palette
FBAB30	16 - 20 cm	1,20 m	116 Stck./139,20 lfdm.
FBAB35	20 - 23 cm	1,20 m	116 Stck./139,20 lfdm.
FBAB40	21 - 25 cm	1,20 m	116 Stck./139,20 lfdm.
FBAB50	26 - 30 cm	1,20 m	100 Stck./120,00 lfdm.
FBAB60	31 - 35 cm	1,20 m	50 Stck./ 60,00 lfdm.
FBAB80	40 - 45 cm	1,20 m	50 Stck./ 60,00 lfdm.

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Frank Breul GmbH & Co. KG

Spezialartikel für den Bau

In der Breit 9

D - 36151 Burghaun-Rothenkirchen
GERMANY

Tel.: 06652-981-0

Fax: 06652-981-20

www.breul.com

info@breul.com

- eFBe seit über 30 Jahren erfolgreich am Markt -

Ringanker



Mit kraftschlüssiger Leiste,
die gleichzeitig die Funktion eines
Bewehrungsabstandshalters übernimmt.

Zementfuß mit zusätzlichem
Abstandshalter - für enorme zusätzliche
Festigkeit und den richtigen Abstand.

Abnehmbare und wiederverwendbare
Stahlklammer zur zusätzlichen
Stabilisierung im oberen Bereich

Elemente in einer Größe, die man auch
tragen kann!!